

# Volets Battants ALU



Embellissez votre façade avec notre volet battant aluminium à cadre !  
Besoin de tamiser la lumière, d'intimité ou bien encore de ventilation ?  
Choisissez le remplissage avec lames jointives, ajourées, ajourées orientables ou encore à lames horizontales.

# À Cadre

Épaisseur du volet : 32mm

Choisissez les volets aux lames ajourées pour profiter d'une lumière diffuse et maintenir la fraîcheur dans votre intérieur.



## AUTAN

Lames ajourées  
Brun  
RAL 8019



## SIROCCO

Lames ajourées  
orientables  
Noir sablé  
RAL 2100



## TRAMONTANE

Panneau isolé à lames  
chevrons jointives  
Gris anthracite  
RAL 7016



## MARINE

Panneau isolé à  
lames horizontales  
ou verticales  
Blanc  
RAL 9010

Disponible  
en lames  
verticales

## Cadre



Cadre en aluminium extrudé de 32 mm d'épaisseur et 65 mm de largeur : solidité et rigidité. Coupe d'onglet.

## Lames ajourées orientables



Poignée vous permettant d'orienter les lames à votre convenance.

## Types de remplissages :

- † toute hauteur
- † 1/3 ou 2/3 à lames verticales
- † 1/3 ou 2/3 à lames horizontales
- † autres

## Coloris standards

RAL et finitions de base

- Finition texturée




Et bien d'autres coloris encore...  
Demandez conseil !

## Coloris en option

RAL et finitions

- Finition texturée

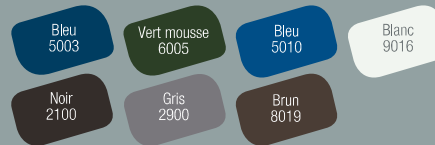

- Finition satinée



Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

# Volets Battants ALU




L'aluminium est un **matériau solide et rigide**, il est disponible dans un **très large choix de coloris**. Sa composition lui permet d'être **très résistant aux intempéries et à l'environnement salin**.

• Conseils d'entretien (voir page 25)

# Lames Verticales

Épaisseur du volet : 27mm  
 Section des barres : 90 mm x 27 mm et  
 écharpes : 80 x 17 mm

Nos volets battants à lames verticales en aluminium sont très résistants et vous offrent une bonne isolation thermique.

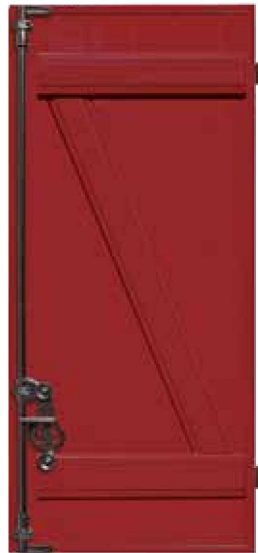

**VOLGA**  
 Barres et écharpe  
 Rouge pourpre  
 RAL 3004



**TAÏGA**  
 Barres seules  
 Bleu pigeon  
 RAL 5014



**BAÏKAL**  
 Pentures, contre-pentures,  
 lames verticales  
 Gris anthracite  
 RAL 7016



**BAÏKAL**  
 Pentures, contre-pentures,  
 lames horizontales  
 Blanc  
 RAL 9010

## Panneau sandwich



Panneau d'une épaisseur de 27 mm constitué d'une plaque de polystyrène extrudé haute densité pour une isolation thermique et phonique performante et de 2 parois aluminium.  
 Pas de lame : 85 mm.

## Couvre joint



Couvre-joint stylisé avec joint de frappe.

## Profil U



Assemblage avec une équerre de renfort pour une meilleure solidité du panneau.

## Gorge intégrée



Permet de recevoir un joint d'étanchéité pour une meilleure occultation à la lumière.

## Coloris standards de base

Finition texturée



Finition satinée



Autres RAL et finitions soumis à plus-value, demandez conseil !

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.