

B-BOX

Le store enrouleur B-Box dispose d'un coffre aux lignes épurées qui s'adapte au style contemporain. Ses finitions parfaites à partir de matériaux de grande qualité apportent de l'élégance au store et la cantonnière du coffre cache les supports, l'accord parfait pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur.



COLORIS DES COMPOSANTS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010



Noir
RAL 9011



Gris
RAL 9006



Marron
RAL 8019



Ivoire claire
RAL 1013



Anthracite
RAL 7016

MANŒUVRE



Chaînette



Manivelle



Moteur

LARGEUR MAXIMALE

B-Box 65 3600 mm
B-Box 85 4000 mm
B-Box 100 4600 mm
B-Box 136 5400 mm

HAUTEUR MAXIMALE

B-Box 65 4000 mm
B-Box 85 5800 mm
B-Box 100 6000 mm
B-Box 136 7000 mm

☛ Consulter 'Limites dimensionnelles' dans l'Espace Pro.

B-BOX

PRÉSENTATION DU PRODUIT



Différentes sections de coffre

Différentes sections de coffre disponibles pour toute dimension de tissu **jusqu'à 7 mètres de haut**.


Élégance et sobriété

Le store enrouleur B-Box dispose d'un coffre aux lignes épurées qui s'adapte au style contemporain. Ses finitions parfaites à partir de matériaux de grande qualité apportent de l'élégance au store et la cantonnière du coffre cache les supports, l'accord parfait pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur. **Manoeuvre à chaînette, manivelle et moteur.**



Variété de tissus

Tout type de tissus décoratifs et techniques et une diversité de textures et de degrés de transparence pour la gamme de tissus la plus riche du marché.

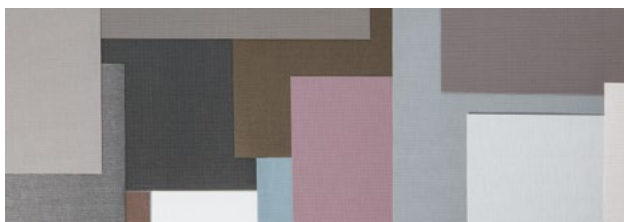

Écart minimal


Réduction de l'espace entre le coffre et le tissu jusqu'à 14 mm⁽¹⁾ pour **minimiser l'entrée de lumière**.



(1) Uniquement sur les Q-Box 55 côté opposé manoeuvre.

Coffre amovible

Le coffre est amovible et pratique, **facile à entretenir sans avoir à démonter le store.**

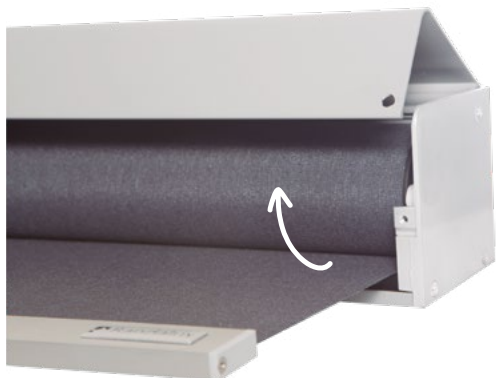

Pose au plafond ou face

Pose facile grâce au **système de clipsage** pour l'intérieur. Pour l'extérieur et les grandes dimensions, des **supports renforcés** sont disponibles.



Stabilité maximale

Profilés intermédiaires en option pour garantir la **stabilité du tissu en cas de vent.**



Guidages adaptés à tous les besoins

Large variété de guidages par câbles ou coulisses en aluminium conçus pour s'adapter à tout type d'installation et réduire les espaces au minimum.

**SYSTÈME
AUTOPOR-
TANT**

POUR MANŒUVRE À CHAÎNETTE



U-201
COURTE




U-301
COMPACTE




U-401
COURTE
CLIP

POUR MANIVELLE OU MOTEUR



U-302
LONGUE
COMPACTE




U-402
LONGUE
CLIP

POUR OCCULTATION



UO-501
LONGUE
CLIP



R2 TÉLESCOPIQUE

B-BOX

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Manoeuvre à chaînette améliorée : résistant, doux et durable

Fonctionnement souple et silencieux, grâce à l'utilisation de matériaux permettant une géométrie de haute précision.

Les ressorts, de technologie et de fabrication allemandes, calibrés et traités thermiquement, confèrent une plus grande résistance au système.

Tous les éléments susceptibles de s'user sont en acier, ce qui garantit la durabilité de l'ensemble du mécanisme.



Confort maximal et facilité d'utilisation

Mécanisme Redux

Le mécanisme REDUX est doté d'un système à engrenage planétaire interne qui réduit l'effort d'entraînement jusqu'à 30 %.

Le système planétaire nécessite un déplacement de la chaînette supérieur à la hauteur du store, c'est pourquoi ce système n'a pas de butées mécaniques pour fixer l'interrupteur de fin de course en haut et en bas.

Remarque : l'utilisateur doit veiller à ne pas trop descendre ni remonter le tissu, car la chaînette n'est pas équipée de butoir.



Planétaire



Mécanisme Redux

Sécurité enfants

Lors de la sélection d'un lecteur de chaînette ou cordon, le système de sécurité pour enfants est proposé par défaut afin de prévenir d'éventuels accidents.

Safekids

L'option de sécurité enfants conçue par Bandalux. Elle ne peut pas être démontée ni modifiée de sorte que la chaînette ou le cordon ne se sépare pas du mur.



Child Safety

C'est le dispositif de sécurité standard sur le marché.



LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



Disponible pour
Android et iOS.



Compatible avec : amazon alexa Google Home

Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

Espace connecté


LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

Stores purificateurs d'air


Bandalux présente Airpure®. Résultat de son innovation technologique continue et de son engagement envers le développement durable et le bien-être des personnes, ce nouveau store inclut une technologie capable de purifier l'air de n'importe quelle pièce.

Application d'un nanorevêtement sur un tissu technique


Le store est traité de la manière suivante :



① Un mélange d'oxydes minéraux est appliqué sur le tissu du store.



② Ce mélange s'active naturellement avec la lumière du soleil ou la lumière artificielle.



③ En s'activant, il élimine toute particule polluante présente dans l'air (virus, bactéries, champignons, pollution et composés organiques volatils).



Plus d'info.
AIRPURE®



B-BOX

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Solution panneau solaire



100%
AUTONOME

100%
ÉNERGIE
SOLAIRE

SANS
INSTALLATION
ÉLECTRIQUE

Moteur Kit Solaire disponible pour B-Box 136, installation extérieure.



Store motorisé autonome



Aucune installation électrique requise. Le store comprend un panneau solaire, une batterie et un moteur qui fonctionne grâce à l'énergie renouvelable produite par le soleil. Le moteur est alimenté par la technologie RTS de Somfy et est commandé par une télécommande. Bandalux livre le store avec la batterie complètement chargée.

Installation extérieure

Les façades à l'ombre sont à éviter, car elles empêchent le panneau solaire de se recharger correctement. Les cellules photovoltaïques doivent être toujours dégagées; aucun élément ne doit se trouver devant.



Coffre amovible



La batterie rechargeable se situe dans le coffre amovible pour un remplacement et un entretien en toute facilité.

Rangement optimal des câbles



Support range-câble à l'intérieur du caisson, spécialement conçu par Bandalux, qui permet de loger et d'organiser les câbles connectés.

Nouvelle option de motorisation avec panneau solaire externe



Le **kit Station solaire de Bandalux** permet de convertir un store Premium Plus en **solution motorisée, durable et autonome** qui fonctionne avec la lumière du soleil.


Constitué d'un panneau solaire, d'une batterie rechargeable et d'un moteur, le kit est une **solution efficace et respectueuse de l'environnement, qui permet d'actionner le store sans aucune installation électrique nécessaire.**

Le panneau et la batterie doivent être installés à l'extérieur, dans un endroit recevant un maximum de lumière directe du soleil (façade, toit, etc.). Situé dans le tube ou le rail du store, le moteur se branche au panneau solaire au moyen d'un câble.⁽¹⁾

❶ (1) Câble de 500 mm inclus. Possibilité d'ajouter une rallonge de 3000 mm.

B-BOX

PRÉSENTATION DU PRODUIT

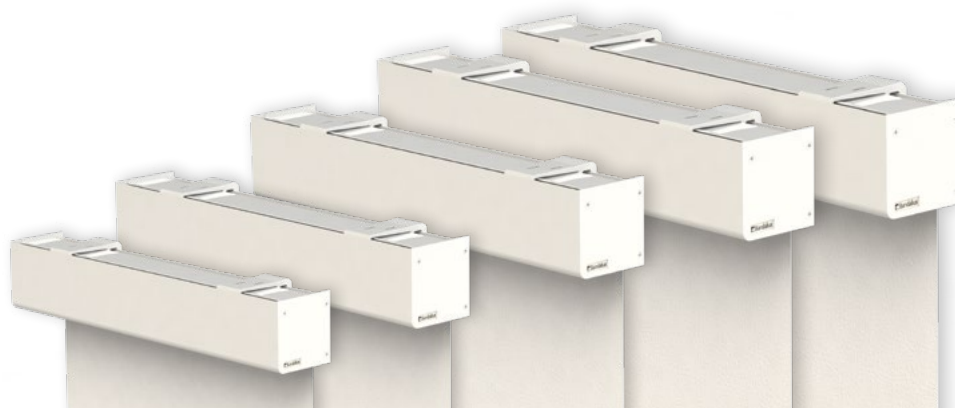

B-BOX					
	Q-55	65	85	100	136
Largeur maximale ⁽¹⁾	2200 mm	3600 mm	4000 mm	4600 mm	5400 mm
Hauteur maximale ⁽¹⁾	2800 mm	4000 mm	5800 mm	6000 mm	7000 mm
Hauteur maximale pour installation extérieure	-	3000 mm (guide-câble)	3000 mm (guide-câble)	3000 mm (guide-câble)	3500 mm (guide-câble)
	2800 mm (guidage en aluminium)	4000 mm (guidage en aluminium)	4000 mm (guidage en aluminium)	4000 mm (guidage en aluminium)	4000 mm (guidage en aluminium)
Utilisation intérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Utilisation extérieure ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Coloris profilé finition RAL satinée 30% brillance	○ Blanc RAL 9016 ● Anthracite RAL 7016 (non disponible pour Q55)	● Noir RAL 9011 ● Gris RAL 9006	● Marron RAL 8019 ● Ivoire claire RAL 1013	● Anodisé aluminium (disponible uniquement pour Q55)	
Chaînette utilisation intérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Manivelle guidage obligatoire à l'extérieur	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur 24 V Uniquement installation intérieure	✓	✓	×	×	×
Moteur 230 V guidage obligatoire à l'extérieur	×	✓	✓	✓	✓
NOUVEAUTÉ Moteur Kit Solaire 12V utilisation extérieur obligatoire guidage	×	×	✓	✓	✓
Autoportant	✓	✓	✓	✓	✓
Guidage câble	×	✓	✓	✓	✓
Guidage par tige	×	×	×	×	×
Coulisse en U	✓	✓	✓	✓	✓
Coulisse occultante (intérieur)	✓	✓	✓	✓	✓
Double tombée en 1 manœuvre	✓	✓	✓	✓	✓
Double tombée en 2 manœuvres	✓	✓	✓	✓	✓
Profils intermédiaires	×	✓	✓	✓	✓

(1) Mesures à titre indicatif afin de choisir le système. Pour plus d'information, consultez les limites de confection selon le tissu dans l'Espace Pro : "FABRICS COLLECTION".


(2) QBox 55 por extérieur uniquement avec coulisses U-201.

Tarif base

Manœuvre à chaînette



Barre de charge occulte ø 20



❗ Les tissus non compatibles avec barre de charge occulte seront fournis par défaut avec barre de charge apparente Slim 25

Child Safety (système de sécurité enfants)



❗ OPTIONNEL: Dispositif Safekids.


Coloris

	Blanc RAL 9016		Noir RAL 9011		Ivoire RAL 1013
	Gris RAL 9006		Marron RAL 8019		Anthracite RAL 7016

❗ 1. Coloris RAL satinés, brillance de 30 %. 2. Par défaut, Bandalux livre les profilés et les éléments en blanc. Si vous souhaitez une autre couleur, précisez-le dans le bon de commande. 3. Pour les demandes de laquage spécial, les composants seront livrés en noir. Si vous les souhaitez en blanc, précisez-le dans le bon de commande ou dans eBa.

Autres barres de charge

OCULTE ø 30



APPARENTE SLIM 25




❗ Largeur max. 2500 mm. / Obligatoire guidé pour manœuvre à manivelle et à chaînette avec Redux.

SLIM 35



Mini Plain



❗ Seulement avec des coulisses occultantes.

❗ Pour en savoir plus, consultez les informations techniques page 71.

Autres manœuvres

MANIVELLE (Avec des coulisses en aluminium ou supports renforcés uniquement)




Fixe



Démontable

+



Renvoi

MOTEUR

(Inclut la programmation de la fin de course)

👉 Cliquez ici pour consulter les options de motorisation et les automatismes compatibles.



B-BOX



OPTIONS

Options de guidage


Guidage par câble (intérieur/extérieur)

B-BOX 65
GUIDAGE PAR CÂBLE INOX
ø 3,2 mm

B-BOX 85 et 100
GUIDAGE PAR CÂBLE INOX
ø 3,5 mm




B-BOX 136
GUIDAGE PAR CÂBLE INOX
ø 5 mm




Coulisse en U (intérieur/extérieur)

POUR MANŒUVRE À CHAÎNETTE :


U-201
COURTE



U-301
COMPACTE




U-401
COURTE CLIP




❗ Pour installation intérieure uniquement.

POUR MANIVELLE OU MOTEUR :

U-302
LONGUE COMPACTE




U-402
LONGUE CLIP



❗ Pour installation intérieure uniquement.

U-402
LONGUE



❗ Uniquement disponible avec support d'espacement de coulisse.


DOUBLE TOMBÉE DANS UN SEUL COFFRE :

KIT DOUBLE COULISSE

KIT U-401 chaînette


KIT U-302 manivelle ou moteur

KIT U-402 manivelle ou moteur

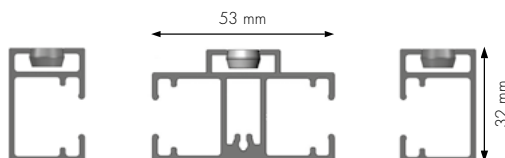


Coulisse occultante (uniquement pour pose intérieure avec barre de charge Mini Plain)

UO-501



R2 TÉLESCOPIQUE




DOUBLE TOMBÉE DANS UN SEUL COFFRE :

KIT DOUBLE COULISSE

KIT coulisses UO

KIT coulisses R2

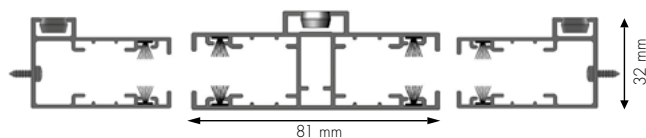

❗ Hauteur maximale 3500 mm. / Disponible profilé base avec coulisse occultante

Options plus confort



Mécanisme REDUX

Mécanisme à pignon qui soulage la manœuvre en **réduisant le poids de 30 %**.

❗ Le mécanisme Redux n'inclut pas de fin de course. / Le développement de la chaînette correspond à trois fois la hauteur du store. / Non disponible pour Q-Box 55.



Ressort d'assistance

Recommandé à partir de 5m²

Exemple pour un store de 3600x4000 mm:

- Sans ressort réglé = 4,8 kg
- Avec ressort réglé = 2,2 kg (AVEC fin de course)

❗ Non disponible pour Q-Box 55.

Supports supplémentaires

B-BOX 65

Installation à l'intérieur face/plafond



Plafond renforcé



Face renforcé⁽¹⁾



B-BOX 85

Installation à l'intérieur face/plafond



Plafond renforcé



Face renforcé⁽¹⁾



B-BOX 100

Installation à l'intérieur face/plafond



Plafond renforcé



Face renforcé⁽¹⁾



B-BOX 136

Plafond⁽²⁾



Face⁽²⁾




Support d'espacement de coulisse



⁽¹⁾ Incompatibles avec les coulisses en aluminium installés frontalement. ⁽²⁾ Clavette fournie. Les supports son visibles.

Double tombée



Double tombée avec transmission
1 manœuvre

❗ La somme des deux tombées ne doit pas dépasser 4,60 m. Chaque tombée ne doit pas dépasser la taille maximale du store indiquée conformément aux limites de confection. Veuillez consulter le livre « Limites de confection » dans AreaPro. Pour la tombée sans entraînement, les limites du store à chaînette seront prises en compte. / Non disponible pour Q-Box 55.



Double tombée
2 manœuvre

❗ Permet de couvrir des largeurs supérieures au maximum d'un store, jusqu'à un limite de 6000 mm. / Non disponible pour Q-Box 55.

Autres options



Chaînette
métallique

❗ Non disponible pour Q-Box 55 / N'inclut pas le contrepois chaînette.



Chaînette
transparente



Anneau de
chaînette

❗ Pour mesures à partir de 3040 mm, disponibles uniquement en blanc et noir.



Safekids
(Système de
sécurité enfants)

BREVETÉ
BANDALUX



Profilés
intermédiaires

❗ Compatible uniquement avec des coulisses U-402 et U-302. / Largeur maximale 2500 mm. / Pour plus d'information, consultez la page 73.




Personnalisation



Profilé base

❗ Compatible uniquement avec coulisse occultante.

Enroulement extérieur



❗ Non disponible avec manœuvre à chaînette. / Coffre non amovible.

Collection Airpure®



Stores Airpure® :

Disponible dans toute la gamme de couleurs de la collection:

Blackout Airpure®

Blackout XXL Airpure®

Mega BO Airpure®

Polyscreen® Airpure® 350 | 351 | 365 | 403 | 550.

B-BOX

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteurs disponibles et largeur minimale du store

MANŒUVRE	Largeur min. Store (mm)
CHAÎNETTE	200 ⁽¹⁾
MANIVELLE	400

 **MOTEUR** Cliquez ici pour consulter la largeur minimale du store en fonction du moteur.

(1) Pour les dimensions entre 200 et 400 mm de large, hauteur maximale de 1500 mm sans guidage. Pour les hauteurs supérieures, les guidages sont nécessaires.

Dimensions des coffres (mm)


	POSE INT. ENROULEMENT INT.								POSE INT. ENROULEMENT EXT.*					
	AUTOPORTANT		SUPPORT INTÉRIEUR FACE/PLAFOND		SUPPORT RENFORCÉ FACE		SUPPORT RENFORCÉ PLAFOND		SUPPORT RENFORCÉ FACE			SUPPORT RENFORCÉ PLAFOND		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	C**	A	B	C**
B-65	67	69	78	73	76	73	67	73	76	79	41	67	78	32
B-85	86	90	97	92	95	92	86	92	95	100	58	86	99	49
B-100	100	104	111	107	109	107	100	107	109	115	73	100	114	65
B-136	136	136	-	-	147	147	136	147	-	-	-	-	-	-

(*) Avec une pose int./enroulement ext., ou pose ext./enroulement int. le coffre n'est pas amovible. Non disponible avec manoeuvre à chaînette. / **Cas le moins favorable (Barre de charge occulte \varnothing 30).

Nombre de supports selon la largeur de store


Largeur store B-BOX	N° de supports
$L \leq 1500$ mm	2
$1500 \text{ mm} < L \leq 2500$ mm	3
$2500 \text{ mm} < L \leq 3500$ mm	4
$3500 \text{ mm} < L \leq 4500$ mm	5
$4500 \text{ mm} < L$	6

Barres de charge

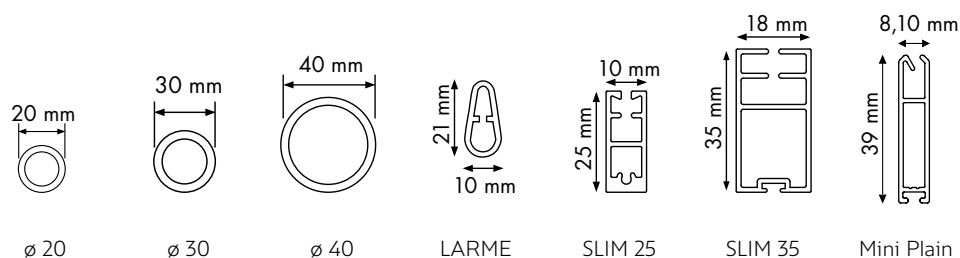

B-BOX	ø 20	ø 30	ø 40	LARME	SLIM 25	SLIM 35	Mini Plain
SANS GUIDAGE	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
GUIDAGE PAR CÂBLE	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
COULISSE ALU. 'U'	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
COULISSE OCCULTANTE	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
LIMITE	-	-	-	2500 mm	2500 mm	-	-


Pose en niche et hauteurs de repli (mm)



mm	ø 20		ø 30		ø 40		LARME		SLIM 25		SLIM 35		Mini Plain		Fixation guidage Tige réglable ø 12mm
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B			
B-BOX 65*	93	120	103	120	-	-	94	120	98	120	109	120	110	110	-
B-BOX 85*	112	140	122	140	-	-	-	-	117	140	128	140	130	130	-
B-BOX 100*	127	160	137	160	-	-	-	-	-	-	143	160	145	150	-
B-BOX 136*	167	205	177	205	-	-	-	-	-	-	183	205	177	195	-

***** Informations pour support renforcé au plafond

Espace entre le support et le tissu (gap)



		SANS GUIDAGE	GUIDAGE PAR CÂBLE	GUIDAGE ALUMINIUM U-COURT	GUIDAGE ALUMINIUM U-LONG
CHAÎNETTE	a1	21 mm ⁽¹⁾	21 mm	23 mm ⁽⁵⁾	--
	a2	23 mm	23 mm	23 mm ⁽⁵⁾	--
MANIVELLE	a1	33 mm ⁽²⁾	33 mm ⁽²⁾	--	33 mm ⁽⁴⁾
	a2	23 mm ⁽⁵⁾	23 mm ⁽⁵⁾	--	28 mm ⁽⁵⁾
MOTEUR ø 25	a1	23 mm	23 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
	a2	23 mm	23 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
MOTEUR ø 40	a1	25 mm	25 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
	a2	23 mm	23 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
MOTEUR ø 50	a1	26 mm	26 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
	a2	23 mm	23 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾
MOTEUR SOLAIRE	a1	--	31 mm	--	31 mm
	a2	--	23 mm	--	28 mm ⁽⁵⁾


B-BOX

INFORMATIONS TECHNIQUES

Profilés intermédiaires et supports d'espacement


DIMENSIONS PROFILÉS INTERMÉDIAIRES

L'option profilés intermédiaires comprend 2 profilés pour une hauteur inférieure à 2 m et 4 profilés pour une hauteur supérieure à 2 m. La moitié des profilés est installée de chaque côté du store.




❗ Compatible uniquement avec des coulisses U-402 et U-302. / Largeur maximale 2500 mm. / Non compatible avec manœuvre à chaînette.

SUPPORT D'ESPACEMENT



❗ Compatible uniquement avec des coulisses U-402 et KIT coulisses doubles U-402.



Hauteur store	Nbre de supports par coulisse
$H \leq 1500$ mm	2
$1500 \text{ mm} < H \leq 2500$ mm	3
$2500 \text{ mm} < H \leq 3000$ mm	4
$3000 \text{ mm} < H \leq 4000$ mm	5


Manœuvres

CHAÎNETTE

COMMANDE À CHAÎNETTE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité **Child Safety/Safekids** doit être installé au moins à 1,5m du sol.

Pour calculer la hauteur de manœuvre voir **P. 75**.

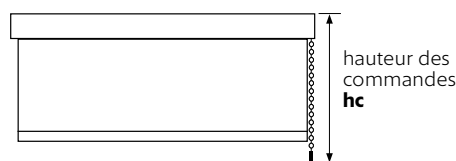

COMMANDE À CHAÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

POUR B-BOX 65, B-BOX 85 et B-BOX 100

Calcul minimum pour hc : **H x 0,70**

POUR B-BOX 136


Calcul minimum pour hc : **H x 0,90**

Hauteur store H	Exemple de calcul	
	Hauteur des commandes hc (minimum)	
	B-65, B-85, B-100	B-136
1000 mm	700 mm	900 mm
2000 mm	1400 mm	1800 mm
4000 mm	2800 mm	3600 mm

❗ La hauteur de manœuvre est toujours calculée depuis la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du support) jusqu'à la partie inférieure du contrepoind de chaînette. / Pour B-Box Duo, la chaînette métallique est fournie par défaut. En cas de vouloir la chaînette en plastique, veuillez l'indiquer sur le bon de commande ou dans eBA.

MANIVELLE

HAUTEUR DES COMMANDES





❗ Avec la monocommande à manivelle, la hauteur de commande s'entend avec la manivelle en position d'utilisation. Si vous souhaitez connaître la dimension une fois la manivelle dépliée, ajoutez 140 mm.

Hauteurs de manivelle recommandées hc

1000 mm	
1200 mm	2200 mm
1400 mm	2400 mm
1600 mm	2600 mm
1800 mm	2800 mm
2000 mm	3000 mm



VARIANTES DE RENVOI

I.1 90 ° HAUT





mm	B-65	B-85	B-100	B-136
A	13	16	16	16
B	22	30	37	51
Cmax	265	260	250	230

I.2 90 ° BAS



mm	B-65	B-85	B-100	B-136
A	13	16	16	16
B	49	64	71	85
Cmax	265	260	250	230

I.3 45°




mm	B-65	B-85	B-100	B-136
A	X	16	16	16
B	X	64	76	111
Cmax	X	180	170	150


Double tombée

DOUBLE TOMBÉE AVEC TRANSMISSION ET UNE MANŒUVRE

Peut contenir un support intermédiaire autorisant des largeurs supérieures au maximum du store, jusqu'à un limite de 6 m.




Sans guide
(intérieur)



Avec coulisse U double
(intérieur/extérieur)


❗ Informations pour barres de charge occultes \varnothing 20 et \varnothing 30



Avec coulisse occultante double
(intérieur)


❗ Pour la manoeuvre À CHAÎNETTE, la largeur maximale en double tombée ne pourra pas dépasser la largeur maximale d'un store. / Non disponible pour Moteur Kit Solaire

DOUBLE TOMBÉE AVEC DEUX MANŒUVRES (double support)




Sans guide
(intérieur)

❗ Pour Q-55 14 mm



Avec coulisse U double
(intérieur/extérieur)

❗ Informations pour barres de charge occultes \varnothing 20 et \varnothing 30



Avec coulisse occultante double
(intérieur)

❗ Non disponible pour Moteur Kit Solaire.

BANDALUX